OBSERVAÇÕES:
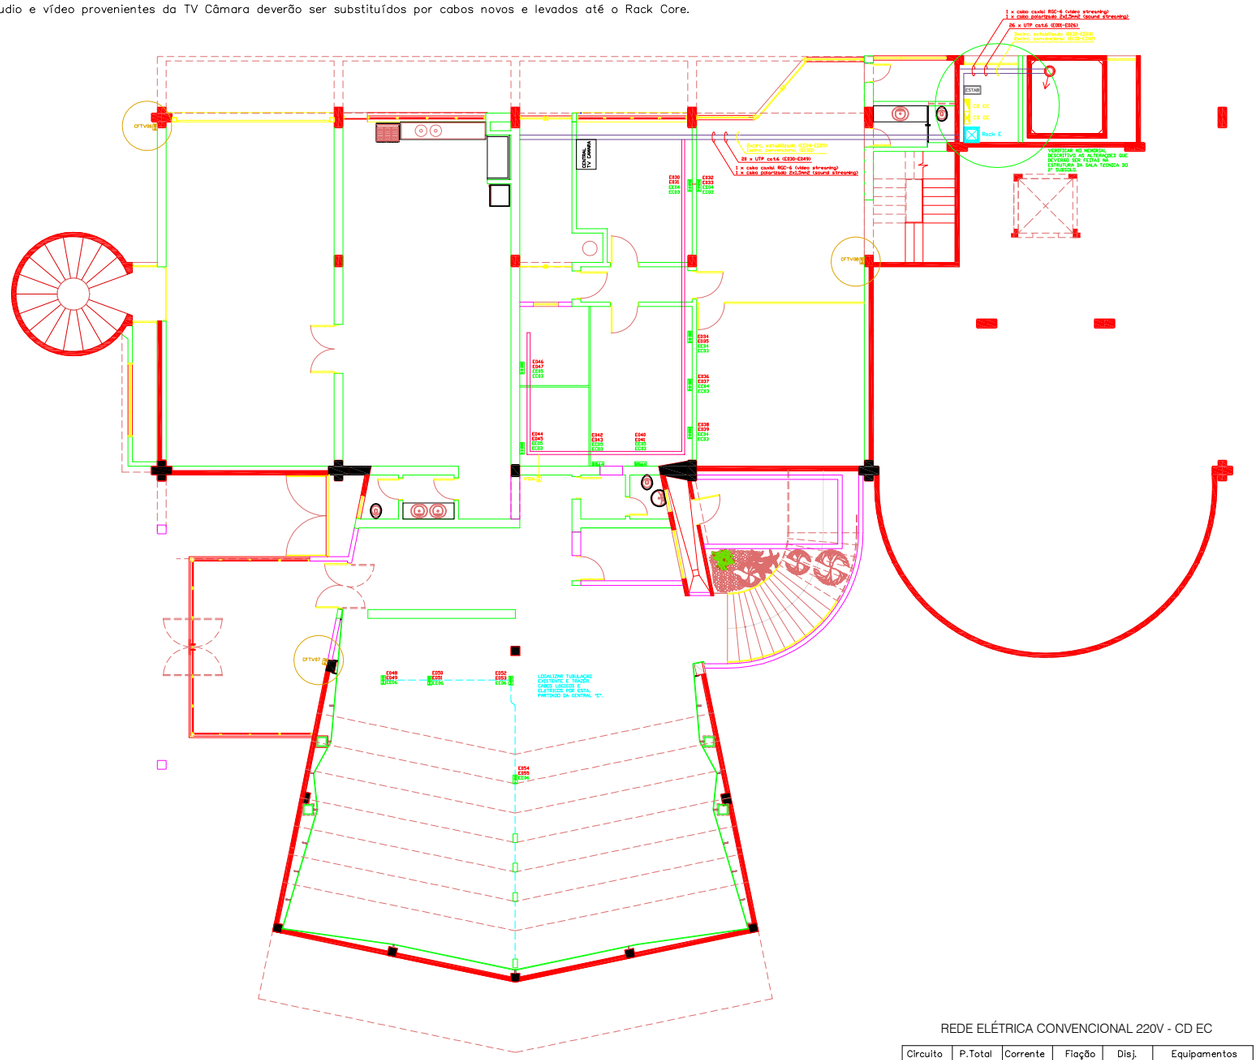
1. Os quadros elétricos devem ser interligados ao sistema de aterramento do prédio.
2. A eletrocalha, assim como toda parte metálica da instalação, deve ser aterrada.
3. A dimensão dos Racks será de 19". Suas alturas estão definidas no memorial descritivo e nos detalhamentos do projeto.
4. A eletrocalha deve ser chapa 18, lisa, nas dimensões de 150x100 mm nas partes externas e 100x50 mm nas partes internas do prédio, com exceção das eletrocalhas externas no lado norte do pavimento térreo.
5. Todas as eletrocalhas, sem exceção, devem possuir divisórias conforme detalhes de projeto.
6. As dimensões da valeta que será aberta no piso para colocação da eletrocalha deve passar por aprovação do arquiteto do prédio, Sr. João Marchioro.
7. Os cabos lógicos UTP Cat.6 que atenderão aos Access Points (W001 até W006) partirão TODOS do Rack Core no primeiro andar. A alimentação elétrica dos mesmos pode ser proveniente de cada pavimento, desde que seja um circuito estabilizado.
8. O cabo de fibra óptica proveniente da prefeitura e que passa pelas DG existentes no centro dos pavimentos em direção ao atual Datacenter, deve ser interrompido no ponto onde cruzará o novo Datacenter e re-conectorizado até o Rack Core.
9. Os cabos coaxiais atuais dos pontos de CFTV deverão ser substituídos por cabos UTP cat.6. Estes deverão ser lançados pela mesma tubulação existente através do shaft atrás do elevador até o Rack Core.
10. Os pontos de CFTV deverão receber energia elétrica estabilizada proveniente da central elétrica mais oportuna e, posteriormente, identificados de onde estão recebendo esta energia.
11. Os cabos de streaming de áudio e vídeo provenientes da TV Câmara deverão ser substituídos por cabos novos e levados até o Rack Core.